

LEDasaA⁺

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED

40th **entre**
XPONIA

ANTPE A.E.B.E
1977-2017, 40 XPONIA



LEDasaA⁺

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ANTPE AEBE ιδρύθηκε το 1977 και έχει διαρκή παρουσία 40 χρόνων στην εισαγωγή και εμπορία Ηλεκτρονικών μέσων.

Το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας παρουσίας της είναι ότι πρωτοπορεί στην εισαγωγή νέων μοντέλων υψηλής ποιότητας αντιπροσωπεύοντας τούς μεγαλύτερους διεθνής οίκους στα προϊόντα που κατασκευάζουν.

Βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία μαζί τους προσφέροντας τις πιο ποιοτικές και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις.

Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στους λαμπτήρες οικονομίας CFL και στους κάθε είδους λαμπτήρες LED για εξωτερικούς - εσωτερικούς καθώς και επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.

Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν οικονομία μέχρι 95% με αποτέλεσμα την τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ANTPE AEBE καλύπτει εξολοκλήρου τα προϊόντα που προμηθεύει στην Ελληνική αγορά με γραπτή εγγύηση 2-5 χρόνια ανάλογα με το είδος των λαμπτήρων καθώς τα προϊόντα που εισάγει φέρουν όλα τα πιστοποιητικά της E.E.

LEDasaA+

LEDasaA+


CFL	LED
+ 23W	→ 15W Torpedo high power 6
+ 32W	→ 18W Torpedo high power 10
Hg	LED
+ 125W Mercury	→ 50W Torpedo high power 14
+ 125W Mercury	→ 60W Torpedo high power 18
+ 250W Mercury	→ 80W Torpedo high power 22
+ 250W Mercury	→ 100W Torpedo high power 26
CFL	LED
+ 65W SPIRAL	→ 35W 32
+ 85W U5	→ 45W 36
STREET LIGHTS 40	

TORPEDO

LEDasaA⁺

TORPEDO

Λαμπτήρες LED, Φωτισμός εξωτερικών χώρων

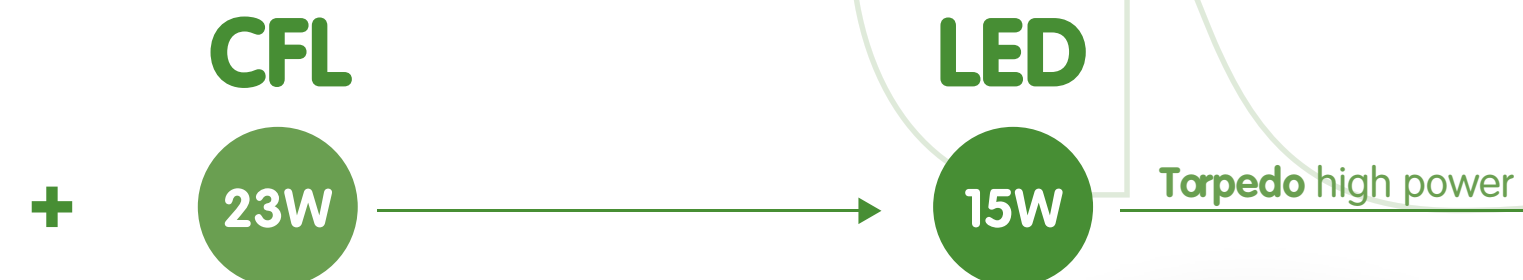

Προτείνεται για την αντικατάσταση των CFL 23W

LEDasaA⁺




+ LED TORPEDO High Power 15W

LEDasaA⁺

Λαμπήρες LED, Φωτισμός εξωτερικών χώρων



Κάλυκας:	E27
Τάση εισόδου:	AC165-265V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς:	15W
Κύκλος on – off:	100.000
Θερμοκρασία:	3000K-6500K
Χρωματική Απόδοση:	>80 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF):	≥0.92
Φωτεινή ροή:	1500Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός:	270°
Ενεργειακή κλάση:	A+
Χρόνος ζωής:	50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου:	0%
Απόδοση:	≥100lm/Watt
Διαστάσεις(mm):	Υ:130 X Δ:70

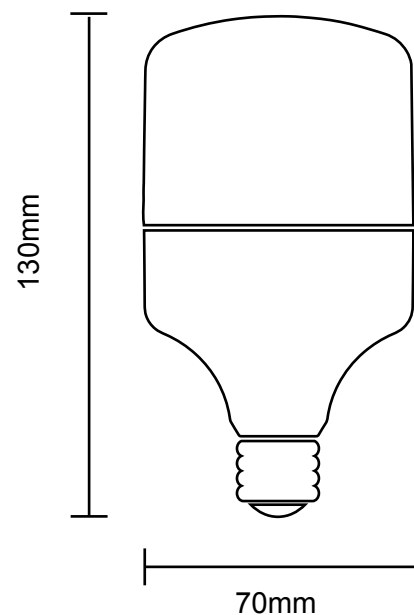

- + Η LED Torpedo έχει κατασκευαστεί για εφαρμογή και σε εξωτερικούς χώρους.
- + Το εύρος λειτουργίας της κυμαίνεται μεταξύ 165V και 265V καλύπτοντας έτσι τυχόν αυξομειώσεις στην Τάση Ρεύματος.
- + Η επιλογή ποιοτικού υλικού κατασκευής εξασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιακής λειτουργίας του προϊόντος.
- + Η κατανάλωση ρεύματος της ,συγκριτικά με τον CFL τύπο λάμπας που αντικαθιστά, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεδομένης της υψηλότερης διάρκειας ζωής τους.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως συνέπεια την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αλλά και του περιβάλλοντος κατά την αποκομιδή του.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική έκλυση υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά την λειτουργία της, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά τη λειτουργία του.



TORPEDO

LEDasaA⁺

TORPEDO

Λαμπτήρες LED, Φωτισμός εξωτερικών χώρων

CFL

+

32W

LED

18W

Torpedo high power



Προτείνεται για την αντικατάσταση των CFL 32W


+ LED TORPEDO High Power 18W

LEDasaA⁺

Λαμπήρες LED, Φωτισμός εξωτερικών χώρων



Κάλυκας:	E27
Τάση εισόδου:	AC165-265V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς:	18W
Κύκλος on – off:	100.000
Θερμοκρασία:	3000K-6500K
Χρωματική Απόδοση:	>80 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF):	≥0.92
Φωτεινή ροή:	1800Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός:	270°
Ενεργειακή κλάση:	A+
Χρόνος ζωής:	50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου:	0%
Απόδοση:	≥100lm/Watt
Διαστάσεις(mm):	Υ:148 X Δ:80

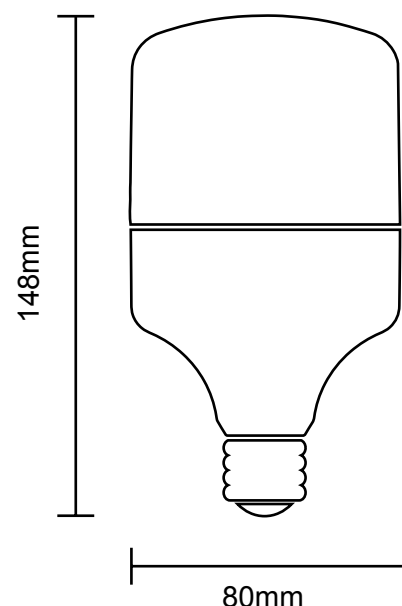

- + Η LED Torpedo έχει κατασκευαστεί για εφαρμογή και σε εξωτερικούς χώρους.
- + Το εύρος λειτουργίας της κυμαίνεται μεταξύ 165V και 265V καλύπτοντας έτσι τυχόν αυξομειώσεις στην Τάση Ρεύματος.
- + Η επιλογή ποιοτικού υλικού κατασκευής εξασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιακής λειτουργίας του προϊόντος.
- + Η κατανάλωση ρεύματος της ,συγκριτικά με τον CFL τύπο λάμπας που αντικαθιστά, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεδομένης της υψηλότερης διάρκειας ζωής τους.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως συνέπεια την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αλλά και του περιβάλλοντος κατά την αποκομιδή του.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική έκλυση υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά την λειτουργία της, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά τη λειτουργία του.



TORPEDO

LEDasaA⁺

TORPEDO

Λαμπτήρες LED, Φωτισμός εξωτερικών χώρων

+

50W

LED Torpedo high power



LEDasaA⁺


+ LED TORPEDO High Power 50W

LEDasaA⁺

Λαμπήρες LED, Φωτισμός εξωτερικών χώρων



Κάλυκας:	E27
Τάση εισόδου:	AC165-265V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς:	50W
Κύκλος on – off:	100.000
Θερμοκρασία:	3000K-6500K
Χρωματική Απόδοση:	>80 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF):	≥0.92
Φωτεινή ροή:	5000Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός:	270°
Ενεργειακή κλάση:	A+
Χρόνος ζωής:	50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου:	0%
Απόδοση:	≥100lm/Watt
Διαστάσεις(mm):	Υ:245 X Δ:125

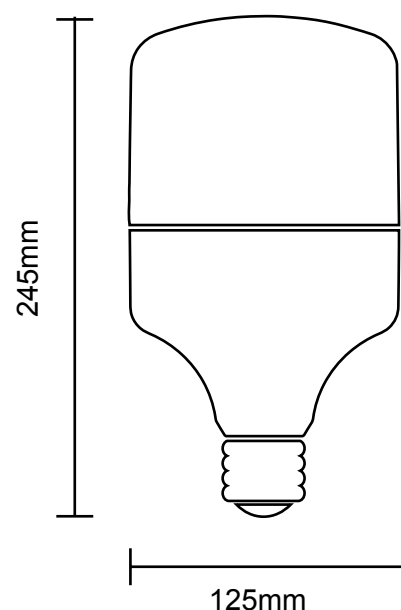

- + Η LED Torpedo έχει κατασκευαστεί για εφαρμογή και σε εξωτερικούς χώρους.
- + Το εύρος λειτουργίας της κυμαίνεται μεταξύ 165V και 265V καλύπτοντας έτσι τυχόν αυξομειώσεις στην Τάση Ρεύματος.
- + Η επιλογή ποιοτικού υλικού κατασκευής εξασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιακής λειτουργίας του προϊόντος.
- + Η κατανάλωση ρεύματος της ,συγκριτικά με τον CFL τύπο λάμπας που αντικαθιστά, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεδομένης της υψηλότερης διάρκειας ζωής τους.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως συνέπεια την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αλλά και του περιβάλλοντος κατά την αποκομιδή του.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική έκλυση υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά την λειτουργία της, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά τη λειτουργία του.

TORPEDO

LEDasaA+

TORPEDO

Λαμπτήρες LED



Προτείνεται για την αντικατάσταση των Mercury 125W

+ LED TORPEDO High Power 60W

LEDasaA⁺

Λαμπήρες LED



Κάλυκας:	E27
Τάση εισόδου:	AC165-265V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς:	60W
Κύκλος on – off:	100.000
Θερμοκρασία:	3000K-6500K
Χρωματική Απόδοση:	>80 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF):	≥0.92
Φωτεινή ροή:	6000Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός:	270°
Ενεργειακή κλάση:	A+
Χρόνος ζωής:	50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου:	0%
Απόδοση:	≥100lm/Watt
Διαστάσεις(mm):	Υ:268 X Δ:142



- + Το εύρος λειτουργίας της κυμαίνεται μεταξύ 165V και 265V καλύπτοντας έτσι τυχόν αυξομειώσεις στην Τάση Ρεύματος.
- + Η επιλογή ποιοτικού υλικού κατασκευής εξασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιακής λειτουργίας του προϊόντος.
- + Η κατανάλωση ρεύματος της ,συγκριτικά με τον mercury τύπο λάμπας που αντικαθιστά, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεδομένης της υψηλότερης διάρκειας ζωής τους.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως συνέπεια την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αλλά και του περιβάλλοντος κατά την αποκομιδή του.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική έκλυση υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά την λειτουργία της, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά τη λειτουργία του.



TORPEDO

LEDasaA⁺

TORPEDO

Λαμπτήρες LED

+

80W

LED Torpedo high power



LEDasaA⁺


+ LED TORPEDO High Power 80W

LEDasaA⁺

Λαμπήρες LED



Κάλυκας:	E27/E40
Τάση εισόδου:	AC165-265V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς:	80W
Κύκλος on – off:	100.000
Θερμοκρασία:	3000K-6500K
Χρωματική Απόδοση:	>80 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF):	≥0.92
Φωτεινή ροή:	8000Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός:	270°
Ενεργειακή κλάση:	A+
Χρόνος ζωής:	50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου:	0%
Απόδοση:	≥100lm/Watt
Διαστάσεις(mm):	Υ:296 X Δ:142

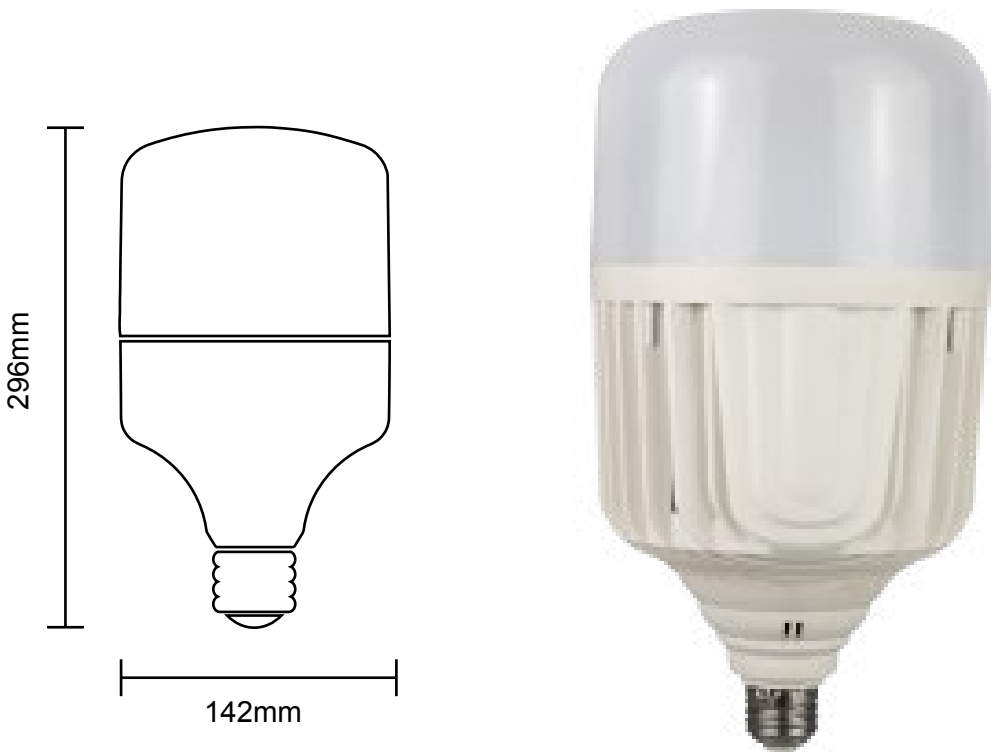

- + Το εύρος λειτουργίας της κυμαίνεται μεταξύ 165V και 265V καλύπτοντας έτσι τυχόν αυξομειώσεις στην Τάση Ρεύματος.
- + Η επιλογή ποιοτικού υλικού κατασκευής εξασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιακής λειτουργίας του προϊόντος.
- + Η κατανάλωση ρεύματος της ,συγκριτικά με τον CFL τύπο λάμπας που αντικαθιστά, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεδομένης της υψηλότερης διάρκειας ζωής τους.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως συνέπεια την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αλλά και του περιβάλλοντος κατά την αποκομιδή του.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική έκλυση υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά την λειτουργία της, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά τη λειτουργία του.

TORPEDO

LEDasaA+

TORPEDO

Λαμπτήρες LED



Προτείνεται για την αντικατάσταση των Mercury 250W

LEDasaA+




+ LED TORPEDO High Power 100W

LEDasaA⁺

Λαμπήρες LED



Κάλυκας:	E27/E40
Τάση εισόδου:	AC165-265V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς:	100W
Κύκλος on – off:	100.000
Θερμοκρασία:	3000K-6500K
Χρωματική Απόδοση:	>80 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF):	≥0.92
Φωτεινή ροή:	10000Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός:	270°
Ενεργειακή κλάση:	A+
Χρόνος ζωής:	50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου:	0%
Απόδοση:	≥100lm/Watt
Διαστάσεις(mm):	Υ:296 X Δ:142

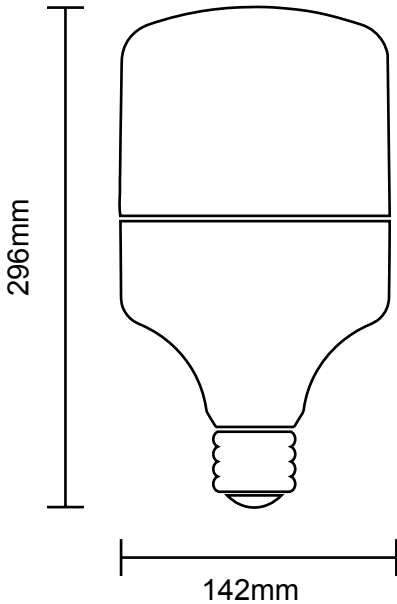

- + Το εύρος λειτουργίας της κυμαίνεται μεταξύ 165V και 265V καλύπτοντας έτσι τυχόν αυξομειώσεις στην Τάση Ρεύματος.
- + Η επιλογή ποιοτικού υλικού κατασκευής εξασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιακής λειτουργίας του προϊόντος.
- + Η κατανάλωση ρεύματος της ,συγκριτικά με τον mercury τύπο λάμπας που αντικαθιστά, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεδομένης της υψηλότερης διάρκειας ζωής τους.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως συνέπεια την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αλλά και του περιβάλλοντος κατά την αποκομιδή του.
- + Η LED Torpedo έχει μηδενική έκλυση υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά την λειτουργία της, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά τη λειτουργία του.



Accessories

LEDasaA+

Accessories

For LED Torpedo 60/80/100W

+ E40 ADAPTOR



+ REFLECTOR



SPIRAL

LEDasaA⁺

SPIRAL

Λαμπτήρες LED

CFL

+

65W

LED

35W

Spiral high power



Προτείνεται για την αντικατάσταση
των CFL 65W

LEDasaA⁺




+ LED SPIRAL High Power 35W

LEDasaA⁺

Λαμπήρες LED



Κάλυκας:	E27/E40
Τάση εισόδου:	AC185-265V
Συχνότητα:	60Hz
Ισχύς:	35W
Κύκλος on – off:	100.000
Θερμοκρασία:	3000K-6500K
Χρωματική Απόδοση:	>80 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF):	≥0.92
Φωτεινή ροή:	3500Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός:	360°
Ενεργειακή κλάση:	A+
Χρόνος ζωής:	50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου:	0%
Απόδοση:	≥100 lm/Watt
Διαστάσεις(mm):	83x220mm

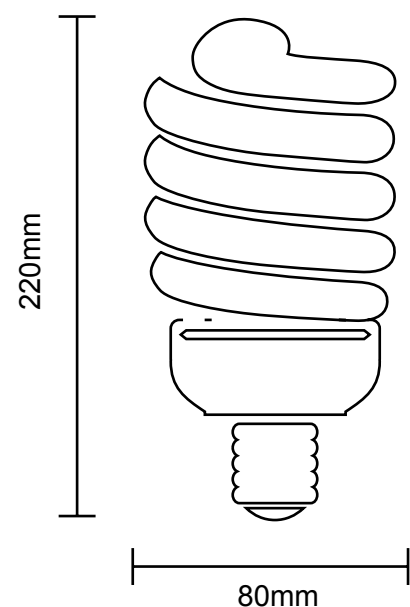

- + Το εύρος λειτουργίας της κυμαίνεται μεταξύ 185V και 265V καλύπτοντας έτσι τυχόν αυξομειώσεις στην Τάση Ρεύματος.
- + Η επιλογή ποιοτικού υλικού κατασκευής εξασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιακής λειτουργίας του προϊόντος.
- + Η κατανάλωση ρεύματος της ,συγκριτικά με τον CFL τύπο λάμπας που αντικαθιστά, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεδομένης της υψηλότερης διάρκειας ζωής τους.
- + Η LED Spiral έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως συνέπεια την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αλλά και του περιβάλλοντος κατά την αποκομιδή του.
- + Η LED Spiral έχει μηδενική έκλυση υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά την λειτουργία της, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά τη λειτουργία του.



U4

LEDasaA⁺

U5

Λαμπτήρες LED

CFL

85W

+

LED

45W

U5 high power



Προτείνεται για την αντικατάσταση
των CFL 85W


+ LED U5 High Power 45W

LEDasaA⁺

Λαμπήρες LED



Κάλυκας:	E27/E40
Τάση εισόδου:	AC185-265V
Συχνότητα:	60Hz
Ισχύς:	45W
Κύκλος on – off:	100.000
Θερμοκρασία:	3000K-6500K
Χρωματική Απόδοση:	>80 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF):	≥0.92
Φωτεινή ροή:	4500Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός:	360°
Ενεργειακή κλάση:	A+
Χρόνος ζωής:	50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου:	0%
Απόδοση:	≥100 lm/Watt
Διαστάσεις(mm):	84x263mm

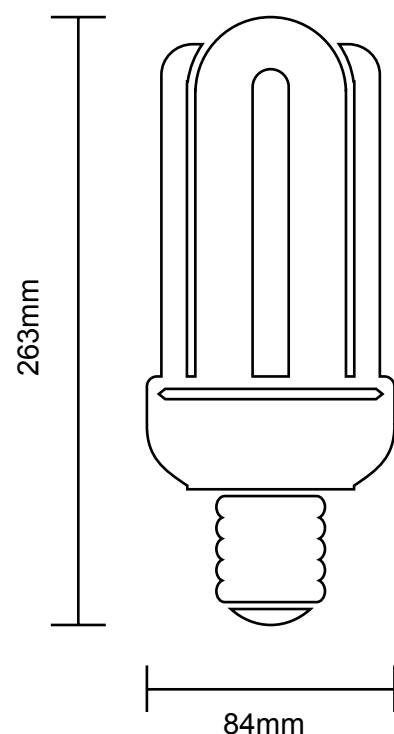

- + Το εύρος λειτουργίας της κυμαίνεται μεταξύ 185V και 265V καλύπτοντας έτσι τυχόν αυξομειώσεις στην Τάση Ρεύματος.
- + Η επιλογή ποιοτικού υλικού κατασκευής εξασφαλίζει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιακής λειτουργίας του προϊόντος.
- + Η κατανάλωση ρεύματος της ,συγκριτικά με τον CFL τύπο λάμπας που αντικαθιστά, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δεδομένης της υψηλότερης διάρκειας ζωής τους.
- + Η LED U5 έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως συνέπεια την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αλλά και του περιβάλλοντος κατά την αποκομιδή του.
- + Η LED U5 έχει μηδενική έκλυση υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά την λειτουργία της, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του τελικού χρήστη κατά τη λειτουργία του.





LEDasaA+

STREET LIGHTS

LEDasaA+




+ LED Street Light 20W

+ LED Street Light 40W


LEDasaA⁺



Τάση εισόδου: AC220-240V
Συχνότητα: 50-60Hz
Ισχύς: 20W
Κύκλος on – off: 100.000
Θερμοκρασία: 6500K
Χρωματική Απόδοση: >70 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF): ≥0.92
Φωτεινή ροή : 2600Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός: 145°75°
Ενεργειακή κλάση: A+
Χρόνος ζωής: 50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου: 0%
Απόδοση: ≥130 lm/Watt
Διαστάσεις(mm): 365.8*135*89.3mm

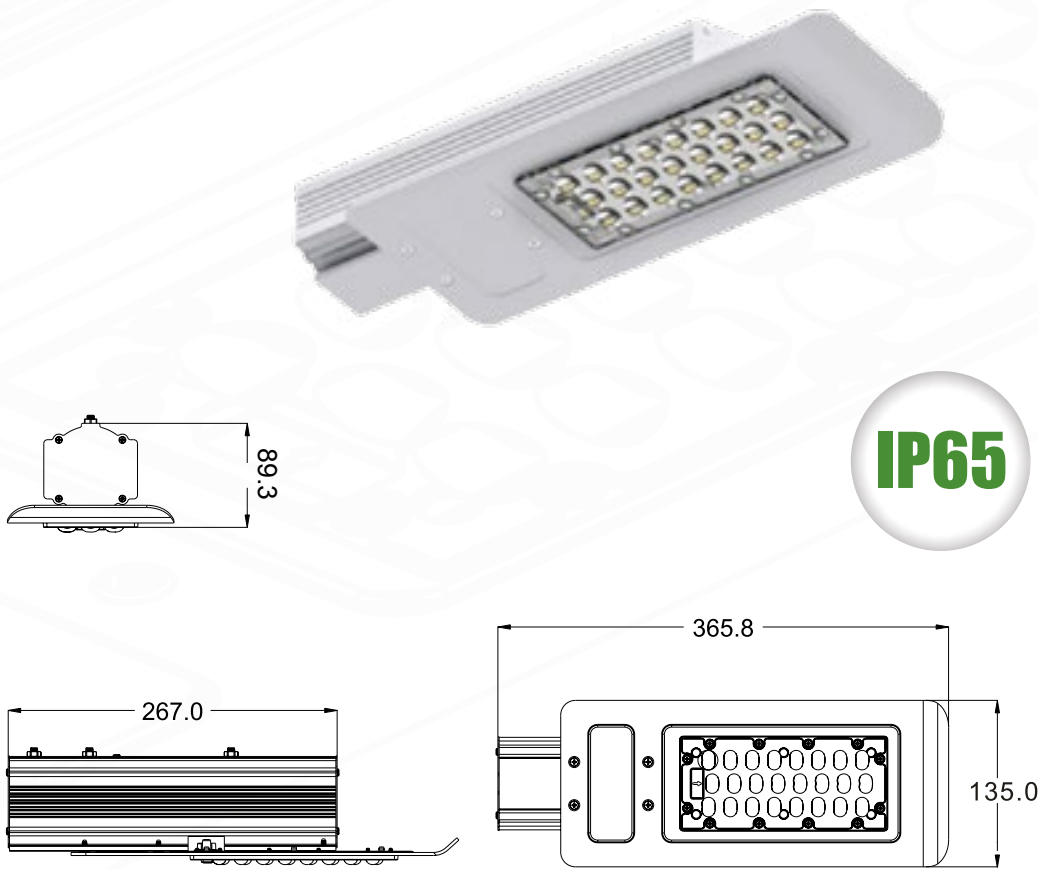

Τάση εισόδου: AC220-240V
Συχνότητα: 50/60Hz
Ισχύς: 40W
Κύκλος on – off: 100.000
Θερμοκρασία: 6500K
Χρωματική Απόδοση: 70 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF): ≥0.92
Φωτεινή ροή : 5200Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός: 145°75°
Ενεργειακή κλάση: A+
Χρόνος ζωής: 50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου: 0%
Απόδοση: ≥130 lm/Watt
Διαστάσεις(mm): 365.8*135*89.3mm

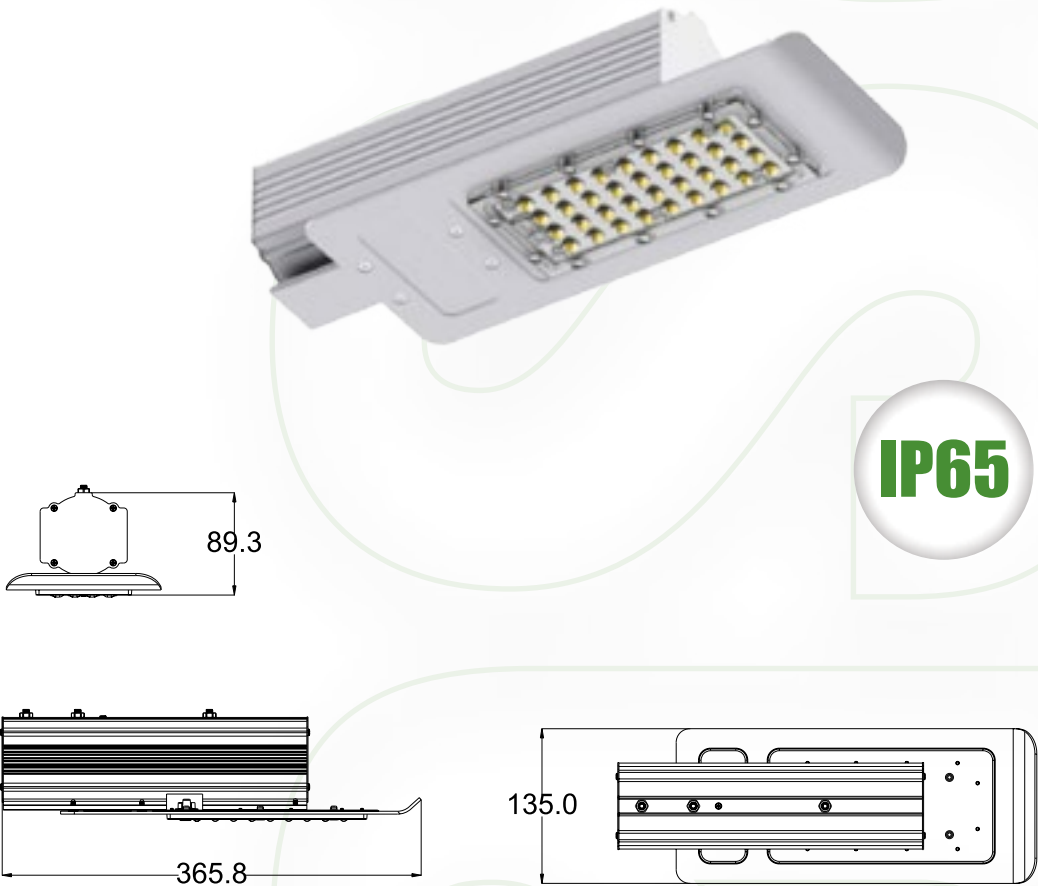


+ LED Street Light 60W

+ LED Street Light 80W


LEDasaA⁺



Τάση εισόδου: AC220-240V
Συχνότητα: 50/60Hz
Ισχύς: 60W
Κύκλος on – off: 100.000
Θερμοκρασία: 6500K
Χρωματική Απόδοση: 70 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF): ≥0.92
Φωτεινή ροή : 7800Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός: 145*75°
Ενεργειακή κλάση: A+
Χρόνος ζωής: 50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου: 0%
Απόδοση: ≥130 lm/Watt
Διαστάσεις(mm): 431.3*160*89.3mm

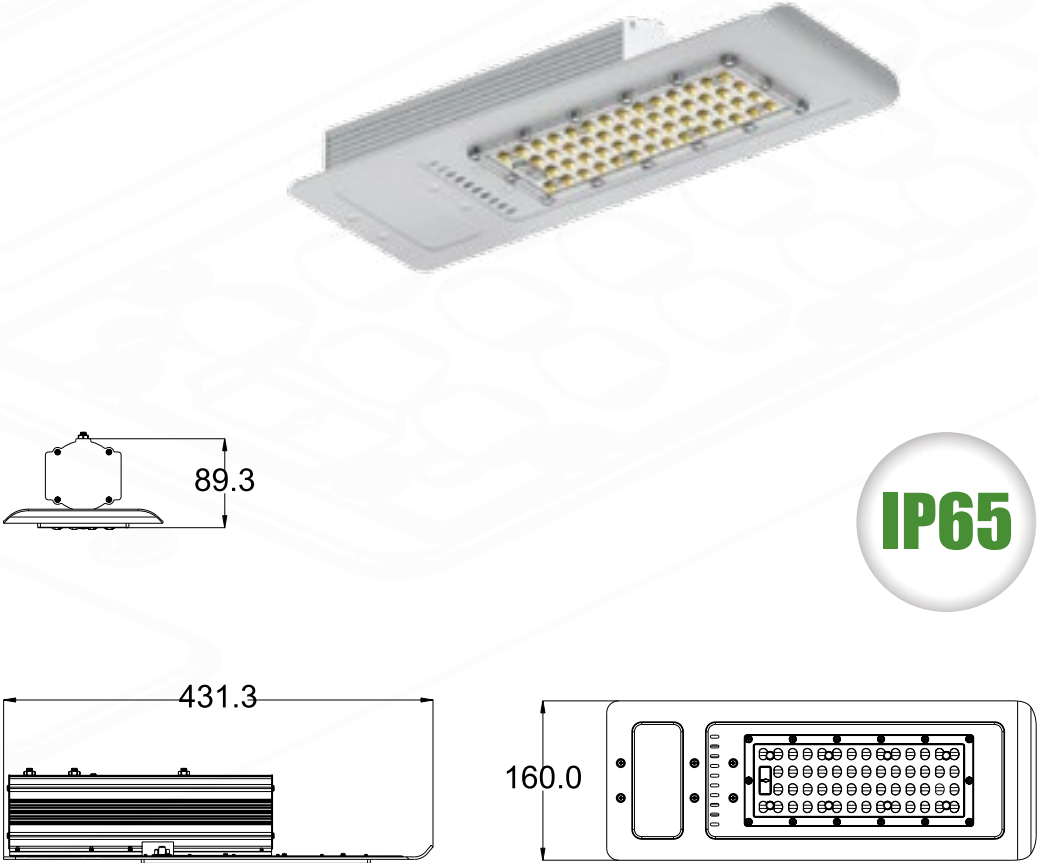

Τάση εισόδου: AC220-240V
Συχνότητα: 50/60Hz
Ισχύς: 80W
Κύκλος on – off: 100.000
Θερμοκρασία: 6500K
Χρωματική Απόδοση: 70 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF): ≥0.92
Φωτεινή ροή : 10400Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός: 145*75°
Ενεργειακή κλάση: A+
Χρόνος ζωής: 50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου: 0%
Απόδοση: ≥130lm/Watt
Διαστάσεις(mm): 431.3x160x89.3mm

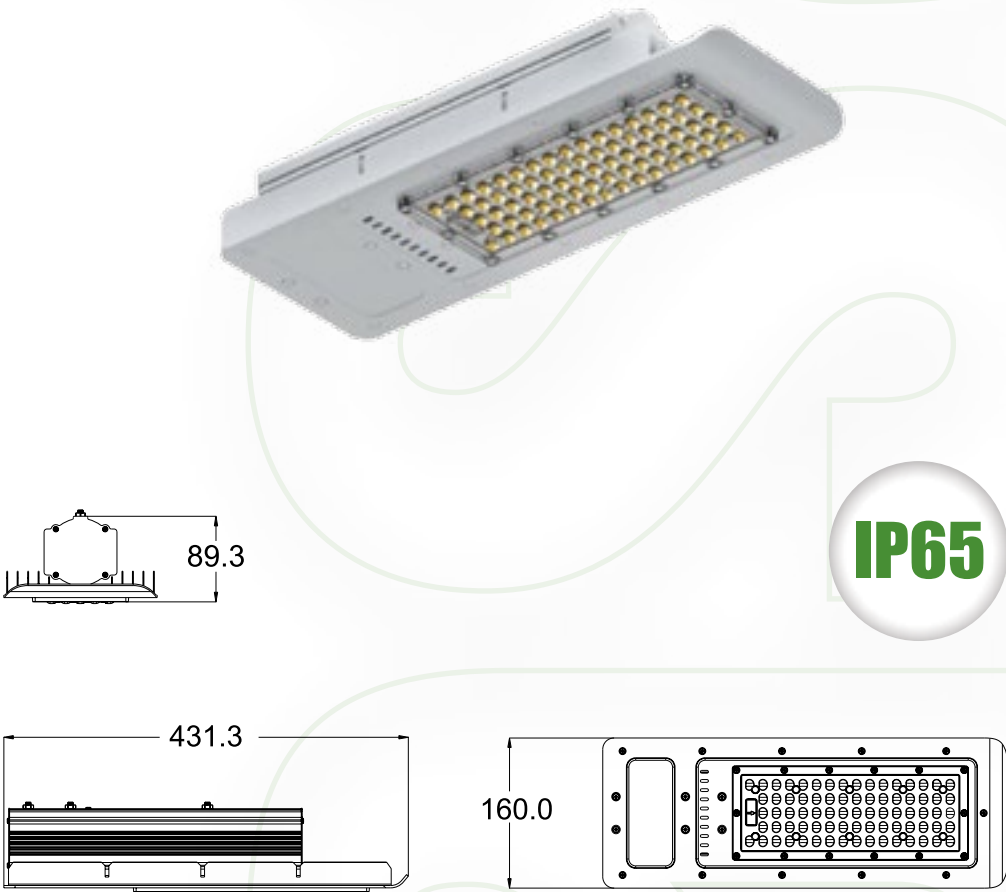


+ LED Street Light 100W

+ LED Street Light 150W


LEDasaA⁺



Τάση εισόδου: AC220-240V
Συχνότητα: 50//60Hz
Ισχύς: 100W
Κύκλος on – off: 100.000
Θερμοκρασία: 6500K
Χρωματική Απόδοση: 70 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF): ≥0.92
Φωτεινή ροή : 12500Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός: 145*75°
Ενεργειακή κλάση: A+
Χρόνος ζωής: 50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου: 0%
Απόδοση : ≥125 lm/Watt
Διαστάσεις(mm): 631.7*215*89.8mm

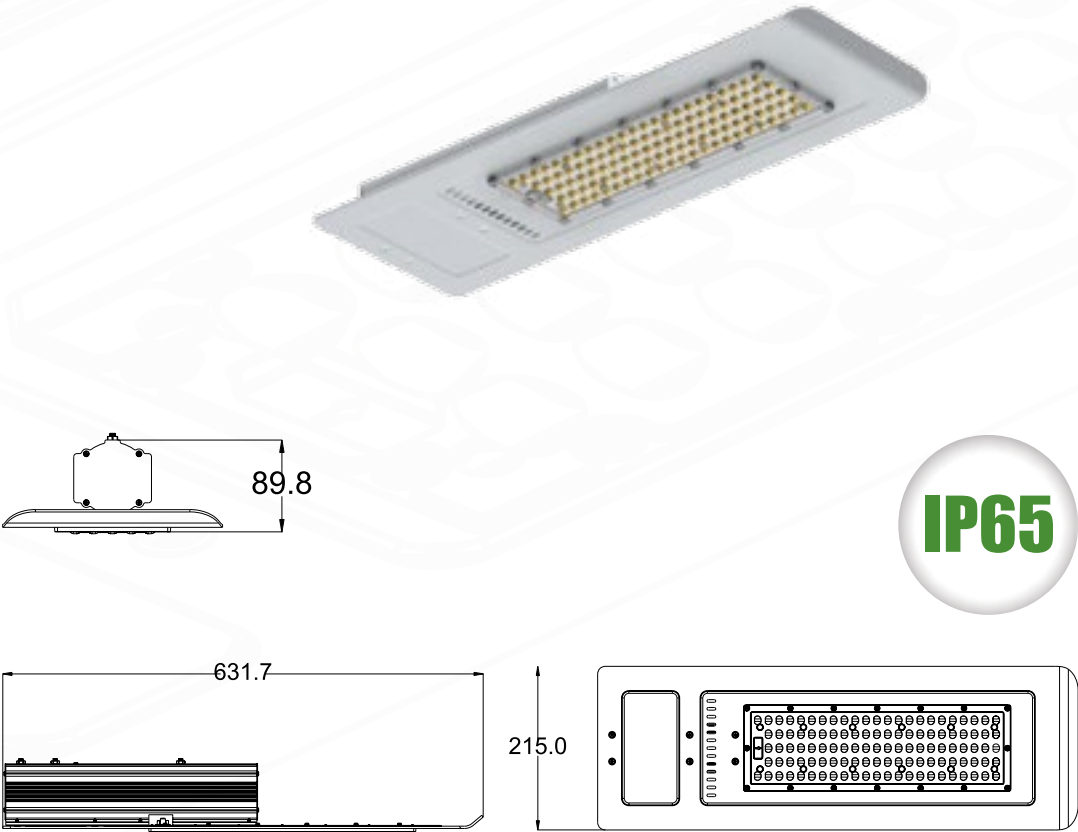

Τάση εισόδου: AC220-240V
Συχνότητα: 50/60Hz
Ισχύς: 150W
Κύκλος on – off: 100.000
Θερμοκρασία: 6500K
Χρωματική Απόδοση: 70 Ra
Συντελεστής Ισχύος(PF): ≥0.92
Φωτεινή ροή: 19500Lm
Δέσμη εκπομπής φωτός: 145*75°
Ενεργειακή κλάση: A+
Χρόνος ζωής: 50.000 ώρες
Ποσοστό Υδραργύρου: 0%
Απόδοση : ≥130 lm/Watt
Διαστάσεις(mm) : 631.7*215*89.8mm

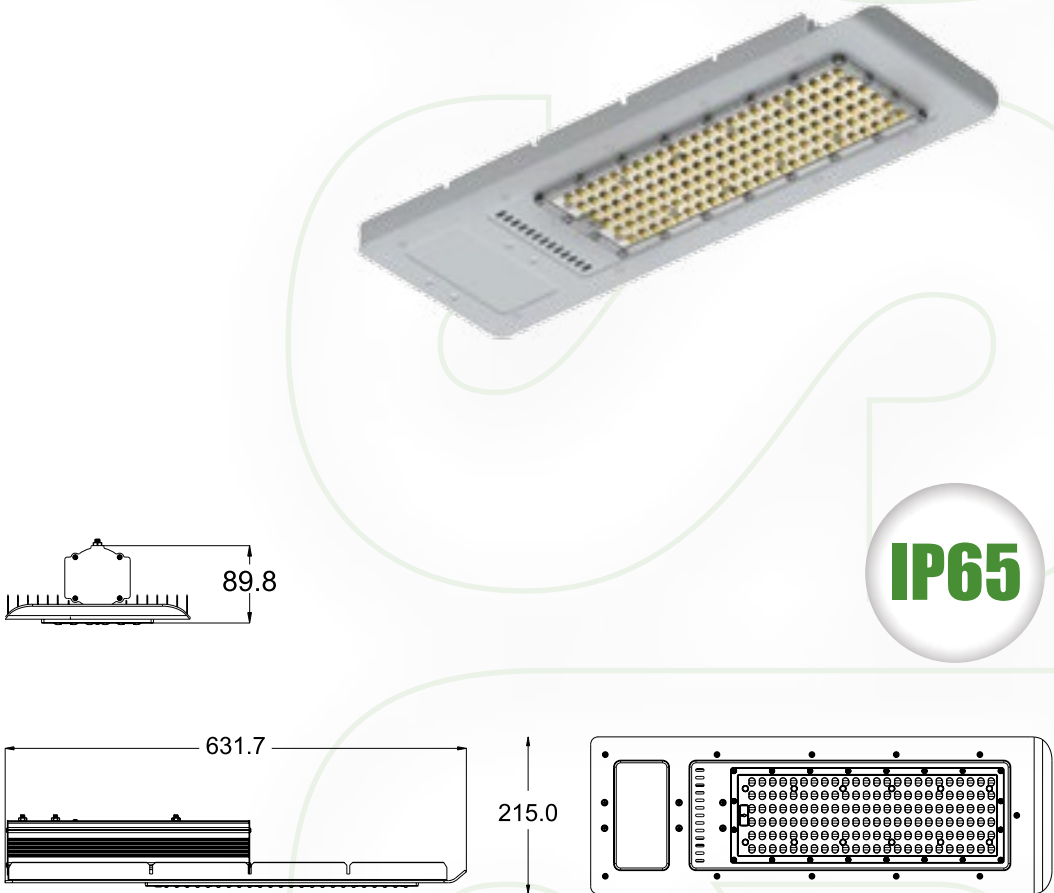



ANTPE A.E.B.E

1977-2017, **40 XPONIA**

**ΑΝΤΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

**Ελευθερίου Βενιζέλου 29 - 14565 Αγ. Στέφανος
Τηλ. Κέντρο**

Τηλ.: 210 8140 050, Fax: 210 6218 640

email: antre@otenet.gr